



**Abb. 1 Normalausführung: Packlage mit Sand verfüllt**

Packlage	22/24 cm
Schotterlage	120 kg/m <sup>2</sup>
Einstreulage bituminiert	35 kg/m <sup>2</sup>
Decklage 0/12	50 kg/m <sup>2</sup>

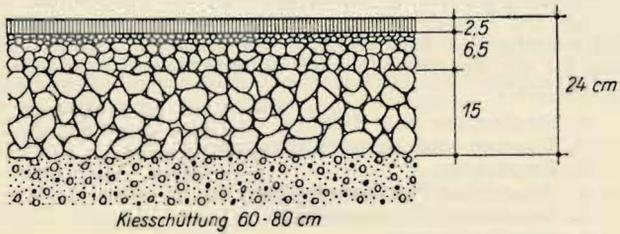

**Abb. 2 Grobkies als Unterbau**

Abgestufter Grobkies	225 kg/m <sup>2</sup>
Schotterlage	120 "
Einstreulage	35 "
Decke 0/12	50 "

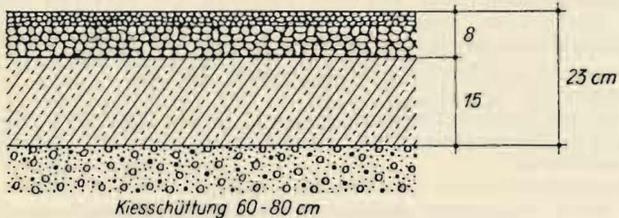

**Abb. 3 Zementbeton-Unterbau ohne Fugen**

Kiesbeton	150 kg Zement je m <sup>3</sup>
Mischmakadam 3/50 mm	150 kg/m <sup>2</sup>
Decke 0/12	50 kg/m <sup>2</sup>