2.13 Meßstrecke R 46

Genaue Bezeichnung	Grenzlandring km 3,150 - 3,400
Zwischen den Orten	bei Wegberg
Straßenbauamt	Krefeld
Deckenbauweise	Asphaltfeinbeton
Baujahr, Verkehrsübergabe	1959 22.12.1959
Verkehrsmenge:	Zähljahr 1960
4-Std.-Werte:	Personenverk. 771 Fz Güterverkehr 119 Fz

Zusammensetzung der Decklage:

20,7 Gew.-% Basaltsplitt 5/12 mm
9,4 Gew.-% " 5/8 mm
28,2 Gew.-% Maaskiessplitt 3/8 mm
18,8 Gew.-% Maasbrechsand 0/3 mm
11,3 Gew.-% Natursand 0/3 mm
5,6 Gew.-% Kalksteinmehl
6,0 Gew.-% Bitumen 200/300

Porenschluß: 300 gr/m² Steinmehl

(Nach Angaben des Straßenbauamtes Krefeld)

Lage der Meßradspuren:

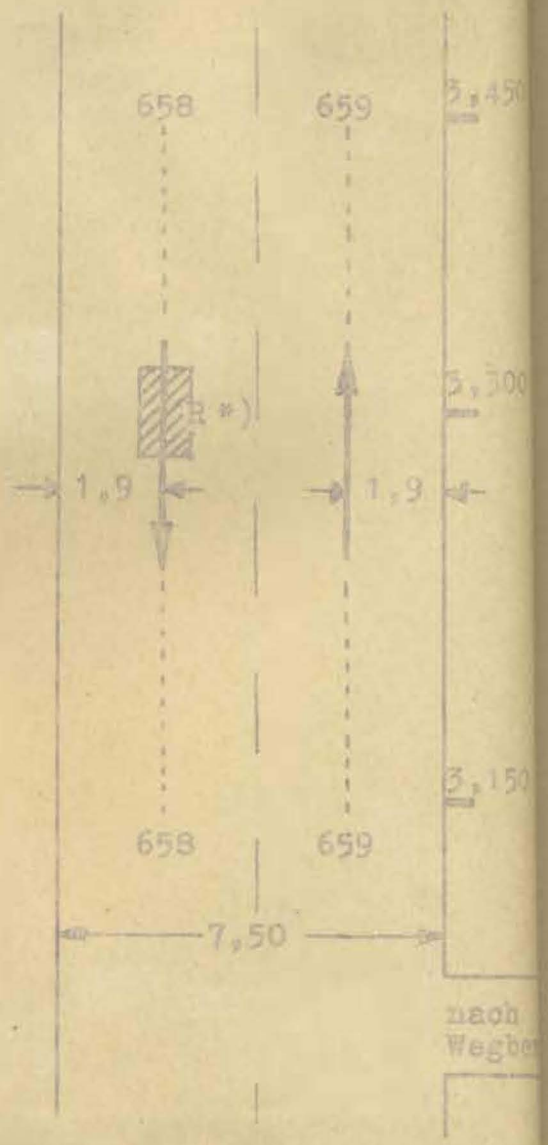

*) R = Meßstelle für Reflexionsmessung

Oberflächenausschnitt
M 1 : 1
Meßradspur 658