



Bild 14 Preßluft-Rüttelbohle (Typ VG 350; Fa. Netter)

Der Innenrüttler ist das vielseitigste Verdichtungsgerät, da man mit ihm bei schräger Einführung sowohl flache Schüttungen ab 20 cm Dicke als auch aufgehende Bauteile verdichten kann. Das richtige Einsetzen der Rüttelflasche geht aus Bild 11 und Bild 15 hervor [17]. Beim Innenrüttler muß sich der Beton hinter dem Rüttler beim Herausziehen schließen. Ein schädigender Einfluß aus der Rüttelwirkung auf den bereits erstarrenden Beton wurde nicht beobachtet [17].

Oberflächenrüttler, z. B. Rüttelbohlen oder Rüttelplatten, werden wegen ihrer beschränkten Tiefenwirkung für Schütthöhen bis 20 cm Dicke verwendet.

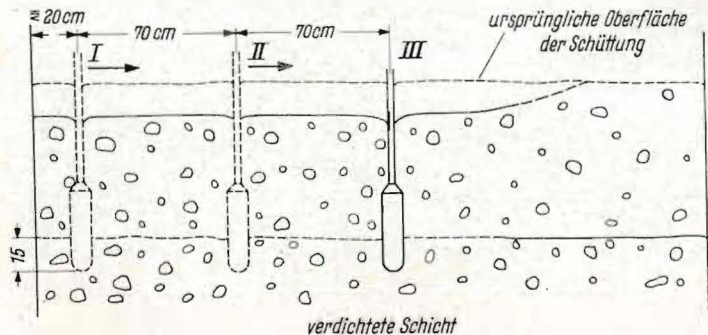


Bild 15 Richtiges Einsetzen der Rüttelflasche; gleichmäßiger Abstand der Einstellstellen; senkrecht einführen rd. 15 cm tief in die untere verdichtete Schicht [17]