



Contax III
mit Zeiss Sonnar
1:2 f=5 cm,
Belichtungsmesser
geschlossen


b) Contax III

ist eine Contax II mit eingebautem photoelektrischem Belichtungsmesser, der immer auf eine feste Marke einreguliert wird. Bei sehr schwachen Beleuchtungen werden Multiplikatoren zu Hilfe genommen. Durch ein aus Prismen bestehendes Fenster wird erreicht, daß der Meßwinkel des Instruments dem Bildwinkel der normalen Aufnahmeobjektive entspricht. Oberlicht, das falsche Resultate verursachen würde, wird durch den Metalldeckel abgehalten, der bei Nichtgebrauch die



Prismenfenster
des Belichtungsmessers

Contax III
Belichtungsmesser

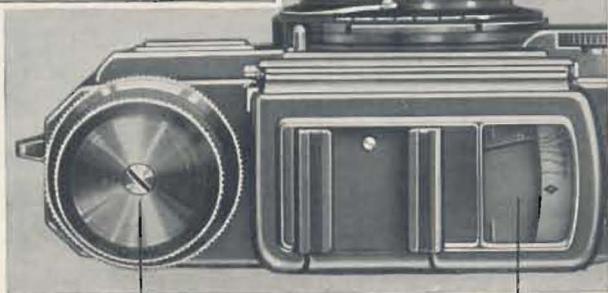

Knopf mit Skalen für Blenden,
Empfindlichkeit und Belichtungszeit

Einstellskala und Zeiger
des Belichtungsmessers