


Bild 1

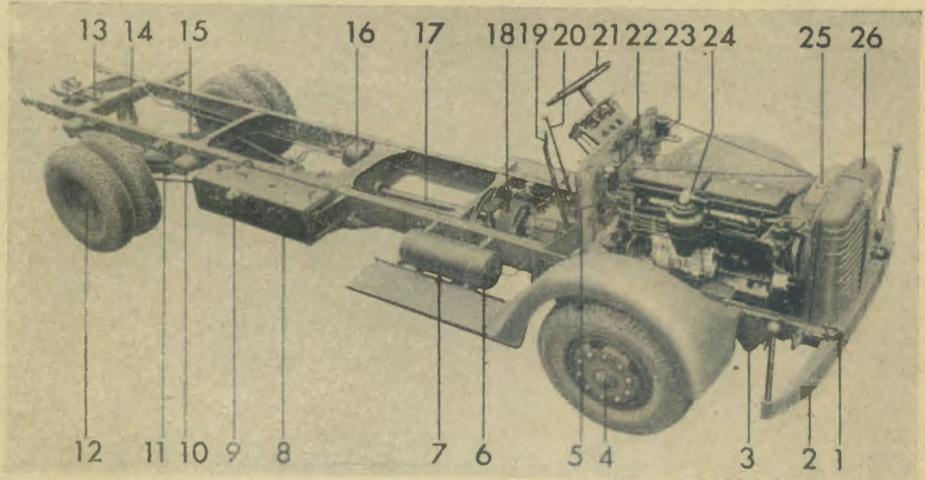

Fahrgestell Typ 500 S

- |    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 1  | Vordere Zughaken                        | 14 | Auspufftopf                                       |
| 2  | Vorderer Abweiser                       | 15 | Hinterachse                                       |
| 3  | Abwälzlager für Vorderfeder             | 16 | Luftdruck- und Hauptzylinder der<br>Öldruckbremse |
| 4  | Vorderradnaben                          | 17 | Zwischenwelle                                     |
| 5  | Reifenfüller                            | 18 | Getriebebremse                                    |
| 6  | Druckluftbremsbehälter                  | 19 | Handbremshebel                                    |
| 7  | Ablafschraube am Druckluft-<br>behälter | 20 | Schalthebel                                       |
| 8  | Kraftstoffbehälter                      | 21 | Lentrad   |
| 9  | Einfüllung für Kraftstoff               | 22 | Kraftstoff-Filter                                 |
| 10 | Abwälzlager für Hinterfeder             | 23 | Zentralschmierung                                 |
| 11 | Hinterfeder                             | 24 | Ölabluftfilter                                    |
| 12 | Hinterradnaben                          | 25 | Einfüllung für Kühlwasser                         |
| 13 | Anhängerkupplung                        | 26 | Kühler mit Verkleidung                            |