

A.2.1.6 Befestigungssysteme für Anbaumaschinen und -geräte

A.2.1.6.1 Allgemeines

Der folgende Abschnitt enthält eine Beschreibung der für die Anbauplatte VV95 vorgesehenen Befestigungselemente.

A.2.1.6.2 Befestigungselemente der Anbauplatte VV95

Anbauplatten VV95 verfügen über die folgenden Befestigungselemente:

- oberes Tragrohr der VV95-Anbauvorrichtung, \varnothing 60 mm, Breite 1 275 mm;
- untere Verriegelungszapfen der VV95-Anbauvorrichtung, \varnothing 50 mm d11 C/C, vertikaler Achsabstand zwischen Tragrohr und Verriegelungszapfen $380 \text{ mm} \begin{smallmatrix} 0 \\ -2 \end{smallmatrix}$ mm;
- hydraulische Verriegelung der Zapfen.

A.2.2 Elektrische und hydraulische Anschlüsse

A.2.2.1 Anbauposition am Fahrzeug

Die Positionen von elektrischen und hydraulischen Anschlüssen im Bereich der Frontanbauplatte müssen Bild 5 entsprechen. Die Anbaupositionen der elektrischen und hydraulischen Anschlüsse müssen sich vollständig in dem Bereich befinden, der in Bild A.2 definiert ist.

Maße in Millimeter

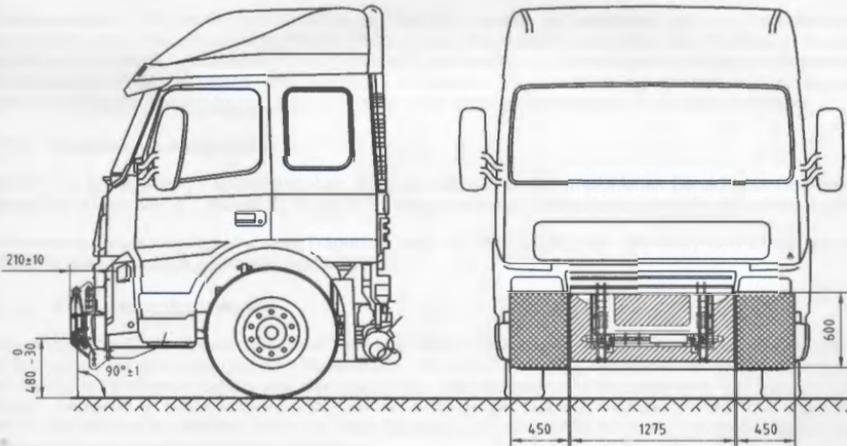


Bild A.2 — Gesamtansicht der Anbauplatte VV95 mit den Anbaupositionen für die Anschlüsse

A.2.2.2 Freiräume

Es gelten die in 3.2.2 definierten Anforderungen.