Meßstrecke HB 6

Genaue Bezeichnung	Bremen-Vegesack Gerhard-Rohlf-Straße
Zwischen den Straßen	Breite Straße und Sedanplatz
Straßenbauamt	Stadt Bremen
Deckenbauweise	Gußasphalt
Baujahr, Verkehrsübergabe	1928

Verkehrsmenge: 1961
insgesamt 5 285 Kfz/24 Std

Zusammensetzung der Decklage:
Gußasphalt mit mehreren Ausbesserungen. Zusammensetzung nicht bekannt.

(Nach Angaben der Straßenbaudirektion Bremen)

Lage der Meßradspuren:

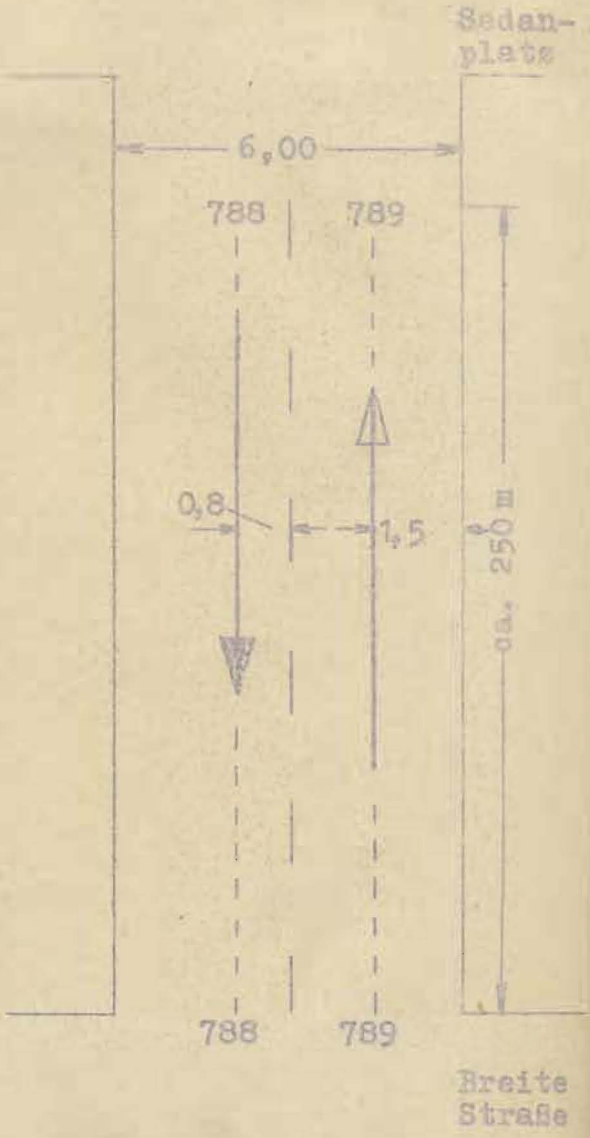

Oberflächenausschnitte M 1 : 1

Meßradspur 788



Meßradspur 789