


Maßstrecke SH 22

Lage der Meßradspuren:

Genauere Bezeichnung	B 201 bei Treia km 13,500 - 13,750
Zwischen den Orten	Schleswig und Husum
Straßenbauamt	Flensburg
Deckenbauweise	Asphaltfeinbeton
Baujahr, Verkehrsübergabe	1949
<u>Verkehrsmenge:</u>	DTV 1958
Güterverkehr	500
Personenverkehr	1 175
Summe	1 675
<u>Zusammensetzung der Decklage:</u>	
24,0 Gew.-%	Basaltsplitt 5/8 mm
12,5 Gew.-%	Basaltsplitt 3/5 mm
14,7 Gew.-%	Basaltgrus 0/3 mm
18,3 Gew.-%	grober Sand
10,2 Gew.-%	Feinsand
12,5 Gew.-%	Kalksteinfüller
6,8 Gew.-%	Bitumen
(Nach Angaben des Straßenbauamts Flensburg)	

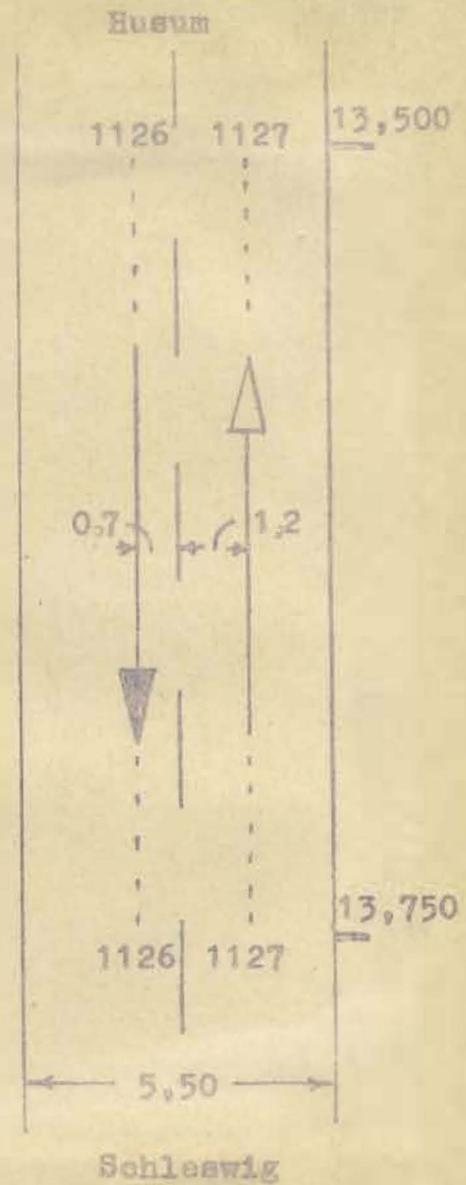

Oberflächenausschnitte

M 1 : 1

Meßradspur 1126

Meßradspur 1127

