


2.6 Meßstrecke HE 7

Lage der Meßbradspuren:

Genaue Bezeichnung	BAB Frankf.-Würzburg km 175,850 - 176,100
Zwischen den Orten	AS Frankfurt-Süd AS Offenbach
Straßenbauamt	Frankfurt/Main
Deckenbauweise	Gußasphalt
Baujahr, Verkehrsübergabe	1956/1957 1.8.1957
Verkehrsmenge:	DTV 1958
Güterverkehr	1 029
Personenverkehr	4 145
Summe	5 174
<u>Zusammensetzung der Decklage:</u>	
14,6 Gew.-% Splitt	12/18 mm
6,1 Gew.-% Splitt	8/12 mm
11,8 Gew.-% Splitt	5/8 mm
12,5 Gew.-% Splitt	2/5 mm
30,5 Gew.-% Quarzsand	0,09/2 mm
24,5 Gew.-% Füller	
7,6 Gew.-% Bitumen B 45	
1,5 Gew.-% Trinidad Epure	
Basalt- und Moränenedelsplitt	
Moränenanteil 2/5 mm: 25 %	
(Nach Angaben des Autobahnnamtes Frankfurt)	

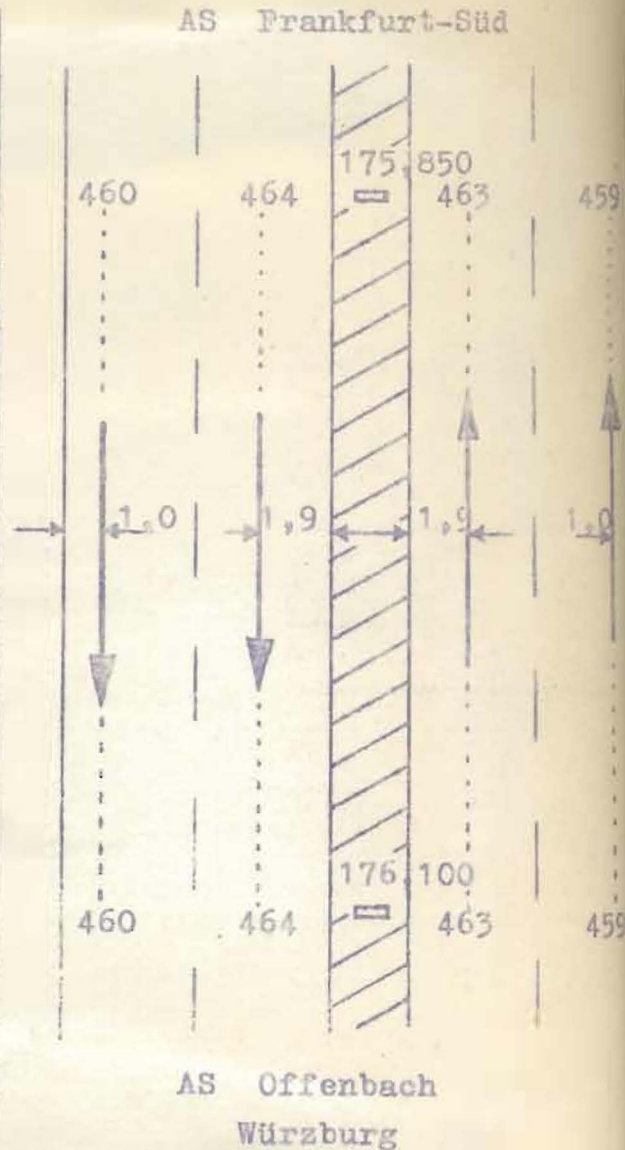

Oberflächenausschnitte M 1 : 1

oben: Meßbradspur 460
unten: Meßbradspur 463

Meßbradspur 464
Meßbradspur 459

