

Abb. 64 Radnabe des Kraftwagens ZIL 150 bzw. ZIL 164

1 und 23 — Mutttern; 2 — Abstandrohr; 3 und 22 — Kegelrollenlager; 4 — Achswellenrohr; 5 — Nabe; 6 und 24 — Dichtringe; 7 — Bremsstrommel; 8 — Bremsnocken; 9 — Stützscheibe; 10 und 17 — Bremsnockenhalterungen; 11 und 13 — Splinte; 12 — Rad-

zylinder; 14 und 15 — Scheiben; 16 — Schraube; 18 — Bremsträger; 19 — Bremsbacken; 20 — Auflage; 21 — Sicherungsring; 25 — Sicherungsblech; 26 — Gegenmutter; 27 — Achswelle



Abb. 65 Abziehen des Dichtringes und des Innenringes des Kegellagers vom Achswellenrohr mit der Abziehvorrichtung 01

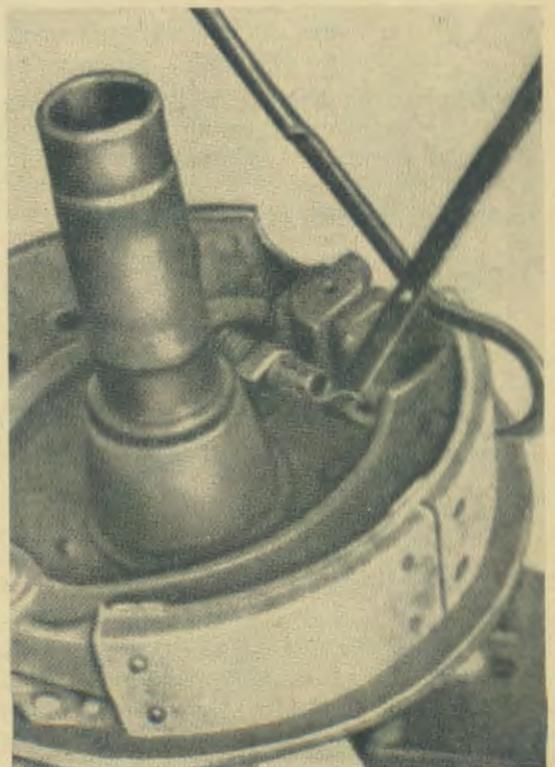


Abb. 66 Abnehmen der Rückzugfeder der Bremsbacken